

www.nacoc.by

EXTRA[®]
мир насосов и тепла



НАСОСКОМПЛЕКТ

(017) 369-42-86

(017) 254-71-74

(029) 319-42-86

www.nacoc.by

**ПРОДАЖА И ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ВЕРНОСТЬ
КАЧЕСТВУ

КАТАЛОГ

весна – лето
осень – зима



ВЕРНОСТЬ
КАЧЕСТВУ

КАТАЛОГ

весна — лето
осень — зима



Экстра – мир насосов

Зачем нам нужен насос? Если позволить себе пофилософствовать на эту тему, то можно прийти к следующему выводу: насос – это вода, вода это жизнь!

Получается, что если в ближайшее время в мире не будет придумано принципиально новое универсальное устройство для перекачивания воды, которое заменило бы по своей сути и функциональности все виды насосов, нам все равно придется пользоваться разными видами насосов, совершенствовать их, улучшать технические характеристики, работать над уменьшением энергопотребления, увеличивать износостойкость, стремиться к их бесконечной надежности и т.д.

Таким образом, хотим мы или нет, насосы находятся вокруг нас везде и обеспечивают нам комфортную жизнь.

При разработке номенклатурной линейки насосной техники «Экстра» использован опыт многолетней работы группы российских инженеров и менеджеров на российском рынке бытовых насосов.

В каталоге Насосная техника представлены практически все типы насосов используемые в бытовых целях.

Также в перечне насосной техники представлены уникальные для российского рынка насосы, работающие от напряжения 12В, и от аккумулятора. Эти насосы позволяют перекачивать воду при отсутствии сетевого напряжения или в походе.


Мы с удовольствием представляем Вам наш новый каталог насосной техники. Мы также надеемся, что наш новый каталог тепловой техники на стр. 40-67 Вам тоже понравится.

Насос погружной дренажный EXTRA СЕРИИ NSD бочковой



Предназначен для перекачивания малозагрязнённой (с включениями до 1 мм) воды. Снабжен поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насоса в случае отсутствия воды, комплектуется специальной трубкой длиной 75 см со штуцером съёмного соединения поливочного шланга. Такой насос, с закреплённой на нём трубкой, позволяет установить его на дне бочки, например с дождевой водой и, присоединив к штуцеру трубки шланг с поливочным пистолетом, осуществлять орошение садового участка.

Модель	NSD250B
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, л/час	3000
Максимальная глубина погружения, м	5
Материал корпуса	пластик
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	1
Степень защиты	IP68
Количество в оптовой упаковке, шт.	4
Вес брутто оптовой упаковки, кг	18,4
Объём оптовой упаковки, куб. м	0,058

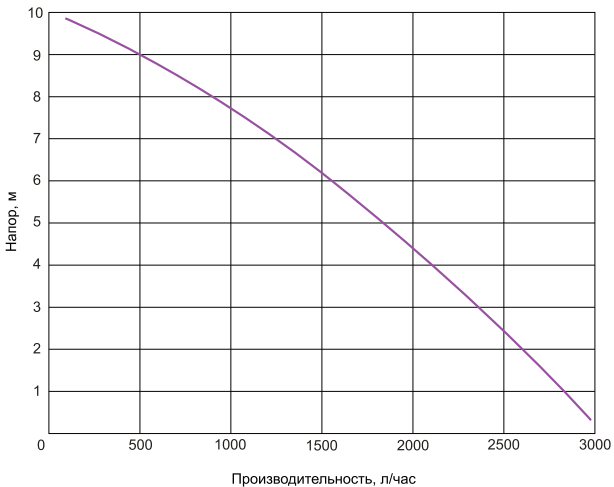

Маркировка имеет следующую структуру:

NSD250B

Насос дренажный

Мощность насоса, Вт

Модификация:


В — насос бочковой

Насос погружной дренажный EXTRA СЕРИИ NSD



Модель	NSD800
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, Вт	800
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, л/час	6000
Максимальная глубина погружения, м	6
Материал корпуса	комбинир.
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	1
Степень защиты	IP68
Количество в оптовой упаковке, шт.	4
Вес брутто оптовой упаковки, кг	32,5
Объём оптовой упаковки, куб. м	0,058

Предназначен для перекачивания дренажных, дождевых, грунтовых и других малозагрязнённых (с включениями до 1 мм) жидкостей. Снабжен поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насоса в случае отсутствия воды. Обеспечивает напор до 30 метров. Корпус из нержавеющей стали повышает долговечность и надёжность насосов.

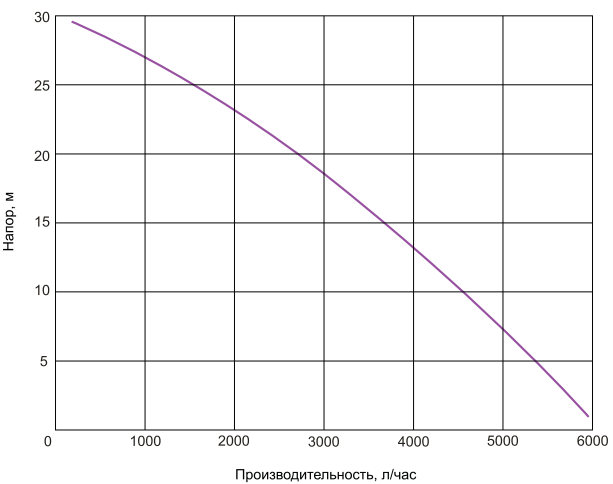

Маркировка имеет следующую структуру:

NSD800

Насос дренажный


Мощность насоса, Вт

Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSD



Модель	NSD250	NSD450	NSD250A	NSD450A
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, Вт	250	450	250	450
Максимальный напор, м	6	7	6	7
Максимальная производительность, л/час	6000	8000	6000	8000
Максимальная глубина погружения, м	5	7	5	7
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	5	5	5	5
Степень защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Количество в оптовой упаковке, шт.	4	4	4	4
Вес брутто оптовой упаковки, кг	18,5	23,0	17,5	21,7
Объём оптовой упаковки, куб. м	0,052	0,056	0,055	0,059

Предназначены для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов, как в быту, так и в промышленности.

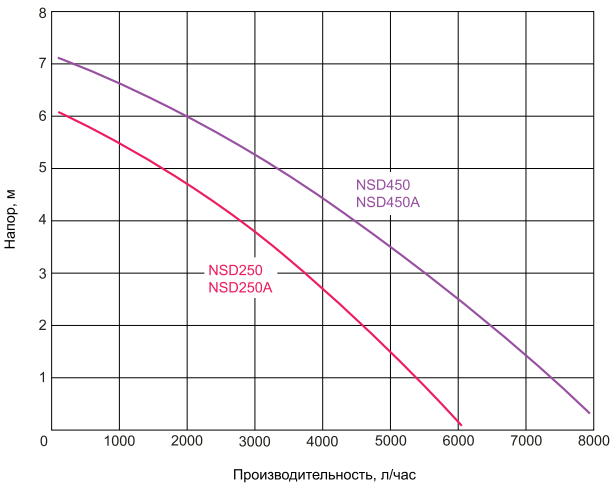

Маркировка имеет следующую структуру:

NSD250A

Насос дренажный

Мощность насоса, Вт

Модификация:

A — насос оснащен встроенным поплавковым выключателем с возможностью его блокировки


Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSD



Модель	NSD300S	NSD600S
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, Вт	300	600
Максимальный напор, м	5,5	8
Максимальная производительность, л/час	7000	13000
Максимальная глубина погружения, м	5	8
Материал корпуса	нерж. сталь	нерж. сталь
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	5	5
Степень защиты	IP68	IP68
Количество в оптовой упаковке, шт.	4	4
Вес брутто оптовой упаковки, кг	21,1	27,8
Объём оптовой упаковки, куб. м	0,052	0,052

Предназначены для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов, как в быту, так и в промышленности.

Корпус из нержавеющей стали повышает долговечность и надёжность насосов.

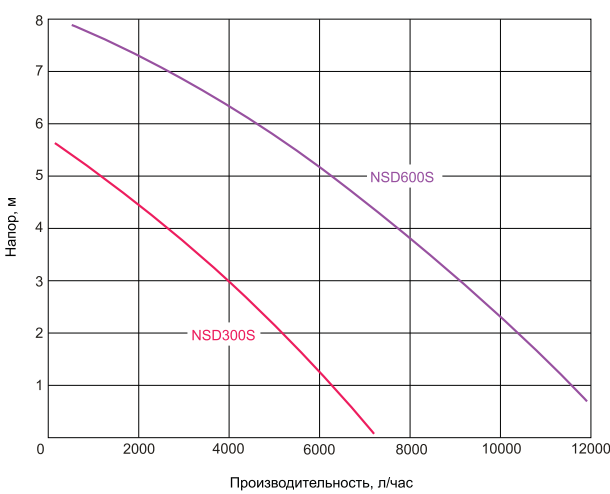

Маркировка имеет следующую структуру:

NSD300S

Насос дренажный

Мощность насоса, Вт

Модификация:

S — материал корпуса насоса — нержавеющая сталь


Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSF



Модель	NSF450	NSF600	NSF350A	NSF450A
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, Вт	450	600	350	450
Максимальный напор, м	7	8,5	5	7
Максимальная производительность, л/час	10000	14000	8000	10000
Максимальная глубина погружения, м	5	5	5	5
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	35	35	35	35
Степень защиты	IP68	IP68	IP68	IP68
Количество в оптовой упаковке, шт.	4	4	4	4
Вес брутто оптовой упаковки, кг	23,1	26,6	19,1	21,7
Объем оптовой упаковки, куб. м	0,061	0,061	0,059	0,059

Предназначены для перекачивания дренажных, дождевых, грунтовых вод и других загрязнённых (с включениями до 35 мм) жидкостей.

Снабжены встроенным или внешним поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия воды.

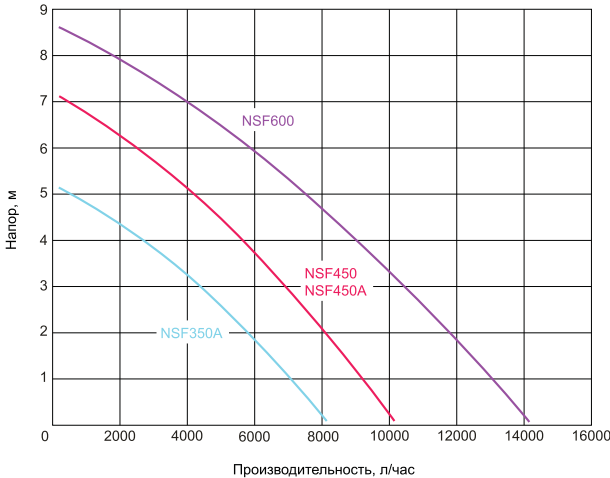

Маркировка имеет следующую структуру:

NSF350A

Насос фекальный

Мощность насоса, Вт

Модификация:

A — насос оснащен встроенным поплавковым выключателем с возможностью его блокировки


Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSF



Модель	NSF450S	NSF1000S
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~220 ± 10% / 50	~220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, Вт	450	1000
Максимальный напор, м	7	10
Максимальная производительность, л/час	10000	15500
Максимальная глубина погружения, м	5	5
Материал корпуса	нерж. сталь	нерж. сталь
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	35	35
Степень защиты	IP68	IP68
Количество в оптовой упаковке, шт.	4	4
Вес брутто оптовой упаковки, кг	23,1	26,6
Объем оптовой упаковки, куб. м	0,061	0,061

Предназначены для перекачивания дренажных, дождевых, грунтовых вод и других загрязнённых (с включениями до 35 мм) жидкостей.

Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия воды. Корпус из нержавеющей стали повышает долговечность и надёжность насосов.

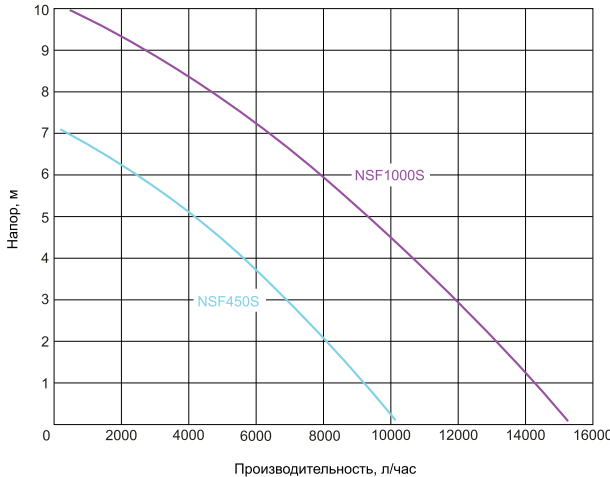

Маркировка имеет следующую структуру:

NSF450S

Насос фекальный

Мощность насоса, Вт

Модификация:

S — материал корпуса насоса — нержавеющая сталь

Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSB




Модель	NSB250	NSB450	NSB750
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, кВт	250	450	750
Максимальный напор, м	7,5	9	12
Максимальная производительность, л/час	8000	12000	18000
Максимальный диаметр пропускаемых частиц, мм	15	25	25
Максимальная глубина погружения, м	5	5	5
Степень защиты	IPX8	IPX8	IPX8
Длина сетевого кабеля, м	5,5	6	6
Материал рабочего колеса	пластик	чугун	чугун
Резьба присоединительного патрубка	G1 1/4"	G2"	G2"
Внешний диаметр штуцера, мм	40	50	50
Количество в оптовой упаковке, шт.	1*	1*	1*
Вес брутто оптовой упаковки, кг	9,5	18,0	22,0
Объем оптовой упаковки, куб. м	0,013	0,025	0,027

* поставляется только в индивидуальной упаковке

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлованов, затопленных подвалов.

Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия воды. Чугунный корпус отличается повышенной механической и химической стойкостью.

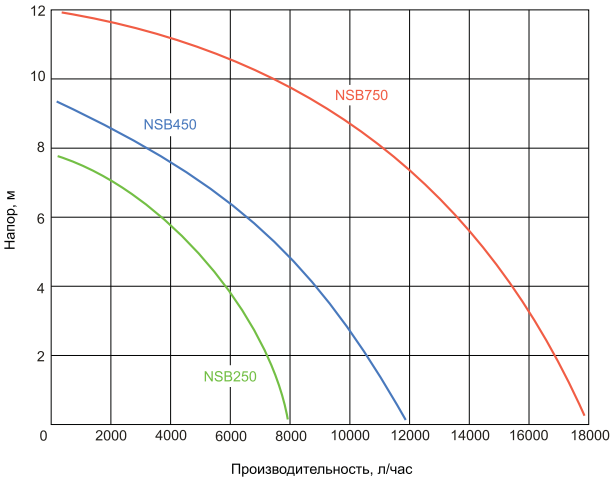

Маркировка имеет следующую структуру:

NSB450

Насос погружной дренажный

Мощность насоса, Вт

Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSB




Модель	NSB1100	NSB1500	NSB2200
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, кВт	1100	1500	2200
Максимальный напор, м	9	18,5	17
Максимальная производительность, л/час	20000	27000	42000
Максимальный диаметр пропускаемых частиц, мм	35	10 (20**)	10 (20**)
Максимальная глубина погружения, м	5	5	5
Степень защиты	IPX8	IPX8	IPX8
Длина сетевого кабеля, м	6	10	6
Материал рабочего колеса	чугун	чугун	чугун
Резьба присоединительного патрубка	G2"	G2"	G2 1/2"
Внешний диаметр штуцера, мм	50	50	75
Количество в оптовой упаковке, шт.	1*	1*	1*
Вес брутто оптовой упаковки, кг	23,5	27,0	35,0
Объем оптовой упаковки, куб. м	0,033	0,050	0,050

* поставляется только в индивидуальной упаковке

** при снятом сетчатом основании насоса

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлованов, затопленных подвалов.

Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия воды. Чугунный корпус отличается повышенной механической и химической стойкостью.

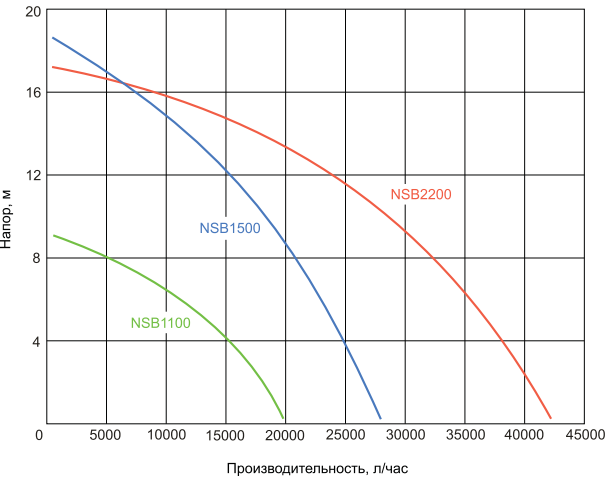


Маркировка имеет следующую структуру:

NSB1100

Насос погружной дренажный

Мощность насоса, Вт

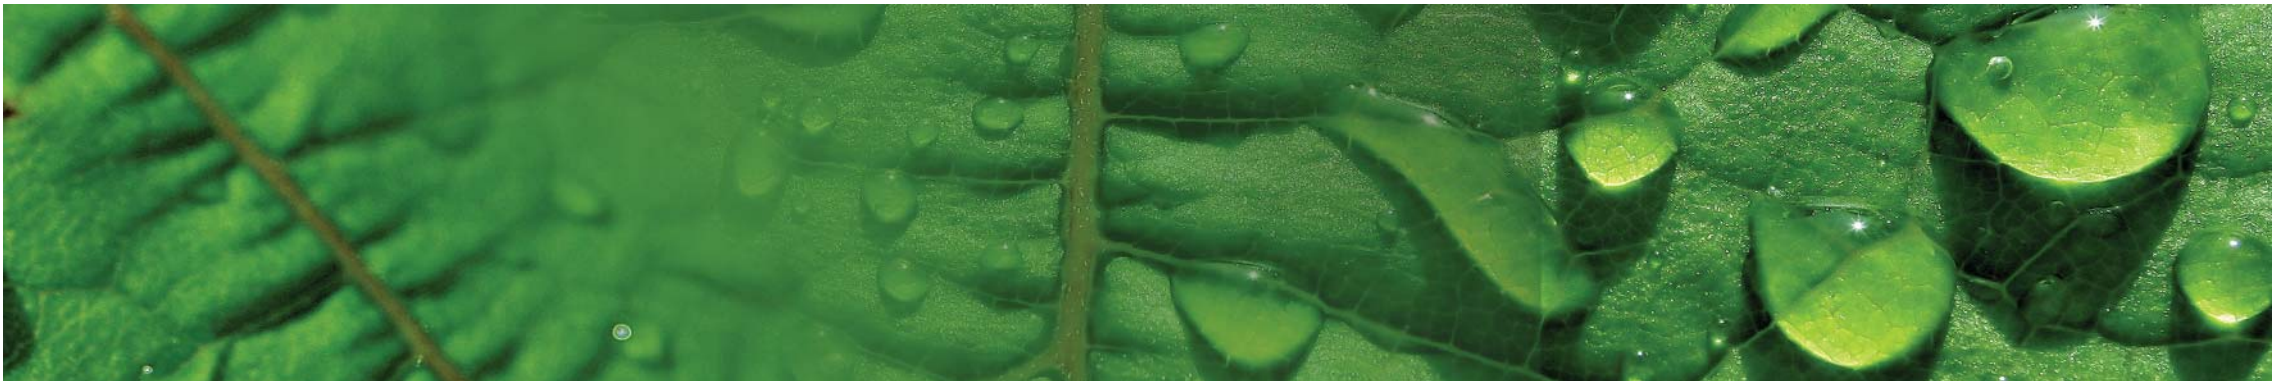

Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSB со встроенным ножом




Модель	NSB1100N	NSB1300N	NSB1800N
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50
Номинальная мощность, кВт	1100	1300	1800
Максимальный напор, м	7	12	10
Максимальная производительность, л/час	14000	18000	27000
Наличие вращающегося ножа	+	+	+
Максимальная глубина погружения, м	5	5	5
Степень защиты	IPX8	IPX8	IPX8
Длина сетевого кабеля, м	6	6	6
Материал рабочего колеса	чугун	чугун	чугун
Резьба присоединительного патрубка	G2"	G2"	G2 1/2"
Внешний диаметр штуцера, мм	50	50	75
Количество в оптовой упаковке, шт.	1*	1*	1*
Вес брутто оптовой упаковки, кг	21,5	24,5	35,0
Объем оптовой упаковки, куб. м	0,042	0,050	0,049

* поставляется только в индивидуальной упаковке

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлованов, затопленных подвалов.

Встроенный нож позволяет измельчать волокнистые включения. Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия воды.

Чугунный корпус отличается повышенной механической и химической стойкостью.

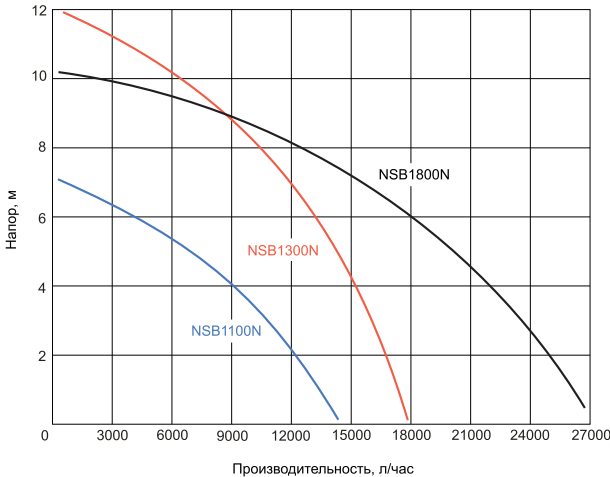

Маркировка имеет следующую структуру:

NSB1100N

Насос погружной дренажный
Мощность насоса, Вт
N – оснащен вращающимся ножом

Насосы погружные дренажные EXTRA
СЕРИИ NSB с измельчающим механизмом




Модель	NSB900G	NSB1200G	NSB1500G
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	~ 220 ± 10% / 50	~ 220 ± 10% / 50	~ 380 ± 10% / 50
Номинальная мощность, кВт	900	1200	1500
Максимальный напор, м	15	20	26
Максимальная производительность, л/час	20000	20000	22000
Наличие измельчающего механизма	+	+	+
Максимальная глубина погружения, м	8	8	8
Степень защиты	IPX8	IPX8	IPX8
Длина сетевого кабеля, м	10	10	10
Материал рабочего колеса	чугун	чугун	чугун
Размер фланца напорного патрубка	DN 40 / PN 10	DN 40 / PN 10	DN 40 / PN 10
Внешний диаметр штуцера, мм	40	40	40
Количество в оптовой упаковке, шт.	1*	1*	1*
Вес брутто оптовой упаковки, кг	43,0	44,0	45,6
Объем оптовой упаковки, куб. м	0,060	0,060	0,060

* поставляется только в индивидуальной упаковке

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлованов, затопленных подвалов.

Встроенный измельчающий механизм позволяет пропускать через себя значительно загрязнённую воду и увеличивает долговечность насосов. Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия воды.

Чугунный корпус отличается повышенной механической и химической стойкостью.

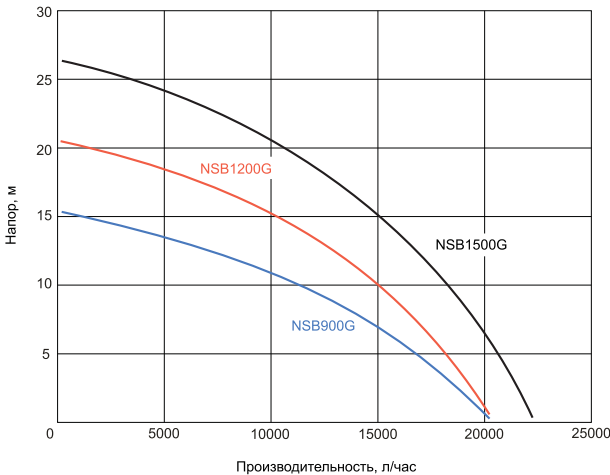

Маркировка имеет следующую структуру:

NSB900G

Насос погружной дренажный
Мощность насоса, Вт
G – оснащен измельчающим механизмом

ООО «Экстра»
г.Москва,ул.Клинская,д.8,стр.1
тел:+7 (495) 955-93-45
www.extraru.ru

Тел./факс: (017) 259-42-86, 254-71-74




Моб.: (029) 319-42-86



www.nacoc.by

г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АБК-1, к. 303

**ПОСТАВКИ И
ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

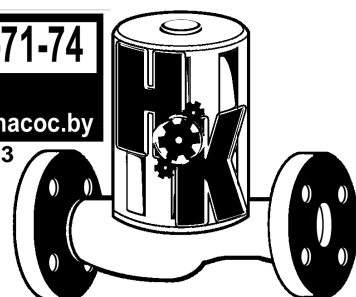

НасосКомплект

10 лет работы



НАСОСКОМПЛЕКТ

(017) 369-42-86

(017) 254-71-74

(029) 319-42-86

www.nacoc.by

**ПРОДАЖА И ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**